WD-40

SPECIALIST™

A TOOL FOR EVERY JOB

GENERAL MAINTENANCE PRODUCT

解決問題的專家

不含笨

符合歐盟
RoHS法規

不含有破壞
臭氧層的物質

重視環保及使用者健康，產品專業不打折

※WD-40®SPECIALIST™專業級所有系列產品的所有成分皆未被列為致癌物或疑似致癌物，且未被視為具有生殖風險

想了解更多產品資訊，請連結到www.wd40.asia

電器清潔王

精密電器清潔劑

No. 35001 (360ml)
No. 35011 (200ml)

CO_2 PROPELLANT 推進劑

NSF. K1.K2.K3

可快速清潔電器接點和設備上的油污、灰塵及污漬。可滲透到不易清潔的部位，快速去污，快速乾燥，不需擦拭，使用後無殘留物。
（※使用前請先關閉電源）

- 使用壓縮氣體CO_2推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 絕緣強度高達35,000伏特/0.1吋
- 快速的清潔效果且不導電
- 迅速滲透、快乾、無殘留物
- 快速清潔電器設備、電子接點和塑膠製品

適用於

- 電子配件
- 電路板
- 控制器
- 印表機
- 影印機
- 電腦主機板
- 繼電器
- 開關
- 磁帶讀寫頭
- 精密儀器
- 電器產品
- 電子接點/接頭

容量:360ml 每箱數量:12罐
容量:200ml 每箱數量:24罐

除塵王

強力除塵劑

No. 35009

提供強力、乾燥（不含水氣）的清潔方式，強力噴射氣流讓你輕鬆地去除粉塵。可用於清除電器產品、居家設施、工作場所及車輛上的塵土、木屑、金屬碎屑、粉塵等。本產品具有不導電的特性，可安心使用於電器產品上。

- 不磨損、不腐蝕、不殘留、不導電
- 不需要空壓機，可隨時隨地提供強力噴射空氣
- 乾燥強力的噴射氣流
- 可安全的使用在精密設備

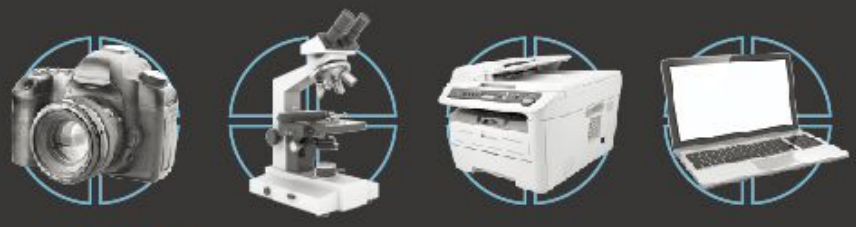

適用於

- 各式相機
- 科學設備
- 實驗室設備
- 影印機
- 桌上型電腦
- 印表機
- 筆記型電腦
- 鍵盤
- 掃描器
- 鐘錶
- 電話
- 音響

※本產品使用前及使用中請勿搖動瓶罐

※使用時請90度直立手持瓶罐,以點放式噴射使用

容量:200g 每箱數量:12罐

去污王

NSF. C1

油污去除劑（水性）

No. 35003

水溶性配方，用清水即可輕易沖洗乾淨。能快速去除油脂、油污、塵垢及焦油等重油污，使用後不留殘渣。可用於各種材質表面。

- 清潔設備使運轉更順暢，延長使用壽命
- 強效泡沫可迅速去除表面污垢
- 水溶性配方，容易沖洗乾淨且不留殘渣
- 可輕鬆去除油脂、油垢、灰塵、皂垢、焦油等重油污
- 可以使用在各種材質表面

適用於

- 引擎
- 航海設備
- 排油煙機
- 手工具
- 工業機械
- 工作檯
- 流理台
- 地板
- 齒輪
- 鍊條
- 升降機
- 起重機
- 玻璃
- 瓦斯爐台

※本產品為水性配方，用於清潔金屬表面後，可用WD-40®多功能除銹潤滑劑來排除殘留的水分，達到更好的防銹保護效果

容量:450ml 每箱數量:12罐

橡膠保護王

NSF.
H2

矽質潤滑劑（橡膠保護劑）

No. 35002

潔淨、高效能的快乾配方，提供絕佳的潤滑效果。不易沾染灰塵而且可以抗溼氣，防止受潮。使零件活動自如，運作順暢。特別適用於各種橡膠及塑膠製品的保養，效果奇佳。可有效延緩橡膠、塑膠製品老化，延長使用壽命。

- 耐溫範圍：攝氏零下73度到攝氏260度
- 防止零件卡住不動
- 防水、抗溼氣、避免銹蝕
- 在金屬、塑膠、橡膠上均有絕佳潤滑效果

適用於

- 汽車窗軌膠條
- 汽車門框橡膠邊條
- 雨刷片
- 水管
- 塑膠製品
- 軸承
- 活動部件
- 滑輪
- 門鉸
- 工具
- 導軌
- 閥門
- 鎖具
- 輸送帶
- 擠壓成型模具
- 射出成型的模具

容量:360ml 每箱數量:12罐

耐磨王

NSF. H2

乾式潤滑劑

No. 35004

含PTFE的高效、快乾配方，可提供更耐磨、耐高壓的潤滑和保護效果。使用後在表面會留下一層乾性、透明的保護膜，不沾油污及灰塵，也可用於做脱模劑使用。

- 耐溫範圍：攝氏零下45度到攝氏260度
- 長效型耐磨、耐高壓的潤滑配方
- 使用後留有乾性透明保護膜，防塵、防油、防污
- 延長工具及機器設備的使用壽命
- 可使用在金屬、玻璃、橡膠和大部分的塑膠製品

適用於

- 刀具
- 鋸片
- 鑽頭
- 電動工具和設備
- 門窗軌道
- 熱塑性塑料
- 齒輪
- 輸送帶
- 鎖具
- 門扣
- 把手
- 滾軸
- 金屬壓出成型
- 鏈條
- 電纜
- 鉸鏈
- 射出成型模具
- 軸承

容量:360ml 每箱數量:12罐

雪油王

白鋰潤滑脂

No. 35005

NSF. H2

高黏性高效能配方的雪白色牛油，提供長效潤滑效果，不會滴，不易流失，戶外環境使用效果比其他產品佳。特別適合運用在金屬與金屬間的潤滑，有效減少磨擦力，確保工具和機器設備運作順暢。也可用於金屬軸承。

- 耐溫範圍：攝氏零下17度到攝氏148度
- 需要防水、耐熱情況下的潤滑
- 長效型潤滑保護，防銹、抗腐蝕
- 黏性超高，可形成厚厚的保護膜
- 適用在金屬與金屬的連結處

適用於

- 鏈條
- 門閂
- 窗閂
- 活塞
- 絞盤
- 鉸車
- 鉸鍊
- 門扣
- 把手
- 輸送帶
- 鐵捲門軌道
- 軸承
- 電纜
- 滑槽
- 馬達軸心
- 抽水泵浦
- 金屬零件
- 齒輪
- 制動器
- 滑板
- 滑道

※雪白色牛油易於辨識已使用過產品的地方

容量:360ml 每箱數量:12罐

切削王

NSF. H2

多功能噴式切削油

No. 35006

由潤滑與可耐極高壓的抗磨損配方所合成。讓金屬加工作業更順暢不費力，可防止加工過程中金屬表面的損壞、使加工過程中所產生之碎屑可更順利排出、減少摩擦力及因摩擦所產生的熱能、使作業更有效率，改善鑽切削工具性能，延長工具設備的使用壽命。

- 優化金屬加工表面
- 降低切削壓力及溫度，使作業更順暢有效率
- 適用於各種金屬材質
- 提供更好的潤滑效果，改善鑽切削工具性能，延長使用壽命
- 內含可耐極高壓之抗磨損配方

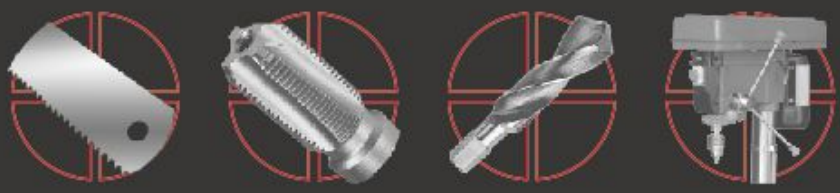

適用於

- 切削刀具
- 鑽頭
- 手持切削工具
- 銑削作業
- 攻牙作業
- 螺紋加工作業
- 剪切作業
- 螺牙切斷作業
- 手動及電氣動鑽切削設備

容量:360ml 每箱數量:12罐

食安好幫手

食品級潤滑劑

No. 35007

NSF.
H1.H2

通過NSF(美國國家衛生基金會)H1及H2等級認證的潤滑劑，專為食品生產及食品加工業設計開發的產品。快乾、無色、無異味、不會殘留漬斑的特殊配方，用於潤滑及保護塑膠、橡膠、金屬、玻璃及木材等各式材質表面。適用於食品的加工、混合、模具、輸送帶等設備上。

- NSF(美國國家衛生基金會)H1及H2等級認證（註冊號碼 # 142067）
- 可與食品接觸
- 專為食品生產及加工業設計開發
- 無色、無異味、不會殘留漬斑

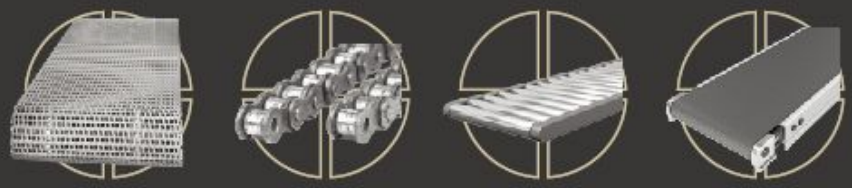

適用於

- 食品生產機械
- 食品加工設備
- 罐裝裝填設備
- 切片機
- 食品陳列架
- 冰櫃/冰箱
- 自動販賣機
- 滑槽
- 滑輪
- 滾鍊
- 輸送帶
- 輸送滾軸
- 導軌
- 塑料滾筒和齒輪
- 橡膠支架和密封件
- 滑軌

容量:360ml 每箱數量:12罐

潤滑王

高性能噴式潤滑脂

No. 35008

專為需要長時間潤滑與防腐蝕的用途所設計開發的高品質高密度噴式潤滑脂。可提供絕佳的荷載潤滑能力、優異的黏著力及防水密封效果。可應用於居家、工業、商業等各種領域，亦適合於戶外使用。

- 琥珀色（接近透明）高密度潤滑脂
- 長效型潤滑及保護
- 絕佳的荷載能力及防腐蝕效果
- 優異的黏著力及防水密封效果
- 可平整覆蓋於金屬表面，提供更完美的潤滑效果

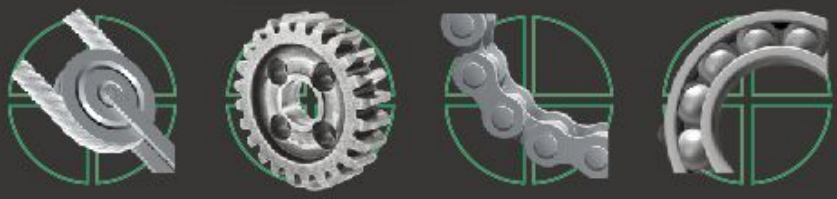

適用於

- 滑輪
- 鉸鍊
- 鉸盤
- 齒輪
- 軸承
- 鍊條
- 螺絲
- 螺桿
- 鎖具
- 插梢
- 門閂
- 活塞
- 管件
- 絲攻
- 活動部件
- 機械設備
- 焊接點
- 制動器
- 滑槽/滑板/滑道
- 金屬零件
- 門窗軌道

容量:360ml 每箱數量:12罐

鬆銹王

CO_2
PROPELLANT
推進劑

超強鬆銹劑

No. 30000

採用獨特Blu Torch™科技，擁有比其他同類產品更強大的滲透能力，可以更快速進入金屬縫隙或螺紋裡，鬆解生銹卡死的螺絲、螺栓和螺帽，並有效清除金屬部件上難除的鐵銹，效果超強。處理過後，會留有一層保護膜，有防銹及防腐蝕的效果。可安全使用在塑膠、橡膠及各種金屬材質，沒有腐蝕性。

- 使用壓縮氣體CO_2推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 同時具有鬆銹及防銹功能，輕鬆解決問題
- 專利活動噴嘴，可擴散噴霧或集中噴射
- 快速滲透鬆解生銹卡死的螺絲
- 獨特Blu Torch™科技，超強滲透力，迅速除銹
- 使用後表面留下保護膜，具有防銹及防腐蝕效果

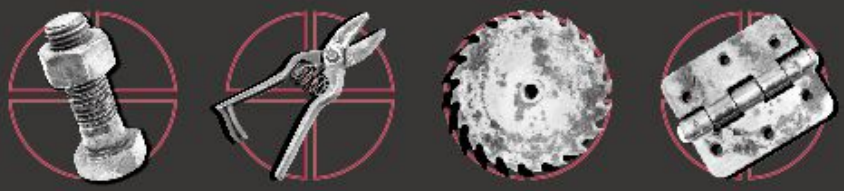

適用於

- 生銹卡死的螺絲
- 螺栓
- 螺帽
- 鎖具
- 鏈條
- 輸送帶保養
- 重型機械設備
- 汽機車維修

容量:11oz/311g 每箱數量:6罐

除銹王

浸泡式除銹液

No. 30004

採用極度安全的水性配方，完全無毒、無揮發性溶劑及無酸鹼腐蝕性物質，其成分為100%可生物分解，此創新產品，可有效除銹，完全不傷表面，也不傷害物件上之塑膠、橡膠及漆。

- 安全去除各種金屬表面的生銹，回復原有表面
- 無毒、無揮發性溶劑、無酸鹼腐蝕性
- 對人體完全無害，皮膚可接觸
- 產品成分100%可生物分解，對環境完全無害
- 不傷害橡膠、塑膠及漆面

除銹前

除銹後

適用於

- 生銹的金屬

※本產品可重複浸泡使用

※除銹浸泡時間長短視生銹程度不同而有差異

可生物分解

NSF. P1

容量:1加侖　每箱數量:4桶

防銹王

長效型防銹潤滑劑

No. 30010

擁有絕佳的保護效果，噴完不會滴且不垂流，緊緊附著於工作物件表面。防銹效果，視存放條件不同，最長可達1年。潤滑持續時間可延長12倍。可安全使用在塑膠、橡膠及各種金屬材質，沒有腐蝕性。

- 專利活動噴嘴，可擴散噴霧或集中噴射
- 防銹效果可長達1年
- 潤滑持續時間比一般長12倍
- 不會滴且不垂流，垂直工作面亦可使用
- 具有防水及排除水份溼氣的效果
- 在滑動鍊條或鋼索上使用，不易飛濺
- 工作溫度: -100˚F ~500˚F

防銹測試

適用於

- 需要長時間防銹或潤滑的工作物件
- 模具
- 鍊條
- 鋼索
- 鉸鍊
- 鉸盤
- 堆高機
- 重型機械設備
- 金屬活動部件

※因特殊配方，使用前請務必搖罐子20秒以上，使產品混合均勻，噴出效果較佳，也可避免先將推進劑噴完，造成罐內殘留

容量:10oz/283g 每箱數量:6罐